

בורג עין





ברגי עין DIN - 580

DIN - 580	1/4"	בורג עין	מק"ט: 13-023
DIN - 580	5/16"	בורג עין	מק"ט: 13-024
DIN - 580	3/8"	בורג עין	מק"ט: 13-025
DIN - 580	1/2"	בורג עין	מק"ט: 13-026
DIN - 580	5/8"	בורג עין	מק"ט: 13-027
DIN - 580	3/4"	בורג עין	מק"ט: 13-028
DIN - 580	7/8"	בורג עין	מק"ט: 13-029
DIN - 580	1"	בורג עין	מק"ט: 13-030
DIN - 580	1.1/8"	בורג עין	מק"ט: 13-031



אומי עין DIN - 580

DIN - 582	5/16"	אום עין	מק"ט: 13-033
DIN - 582	3/8"	אום עין	מק"ט: 13-034
DIN - 582	1/2"	אום עין	מק"ט: 13-035
DIN - 582	5/8"	אום עין	מק"ט: 13-036
DIN - 582	3/4"	אום עין	מק"ט: 13-037
DIN - 582	7/8"	אום עין	מק"ט: 13-038
DIN - 582	1"	אום עין	מק"ט: 13-039
DIN - 582	1.1/8"	אום עין	מק"ט: 13-040



ברגי עין DIN - 580

DIN - 580	M -6	בורג עין	מק"ט: 13-001
DIN - 580	M -8	בורג עין	מק"ט: 13-002
DIN - 580	M -10	בורג עין	מק"ט: 13-003
DIN - 580	M -12	בורג עין	מק"ט: 13-004
DIN - 580	M -16	בורג עין	מק"ט: 13-005
DIN - 580	M -20	בורג עין	מק"ט: 13-006
DIN - 580	M -24	בורג עין	מק"ט: 13-008
DIN - 580	M -26	בורג עין	מק"ט: 13-009
DIN - 580	M -30	בורג עין	מק"ט: 13-010
DIN - 580	M -32	בורג עין	מק"ט: 13-011
DIN - 580	M -36	בורג עין	מק"ט: 13-012



אומי עין DIN - 580


DIN - 582	M -6	אום עין	מק"ט: 13-012.5
DIN - 582	M -8	אום עין	מק"ט: 13-013
DIN - 582	M -10	אום עין	מק"ט: 13-014
DIN - 582	M -12	אום עין	מק"ט: 13-015
DIN - 582	M -16	אום עין	מק"ט: 13-016
DIN - 582	M -20	אום עין	מק"ט: 13-017
DIN - 582	M -22	אום עין	מק"ט: 13-018
DIN - 582	M -24	אום עין	מק"ט: 13-019
DIN - 582	M -27	אום עין	מק"ט: 13-020
DIN - 582	M -30	אום עין	מק"ט: 13-021
DIN - 582	M -32	אום עין	מק"ט: 13-022

דוגמאות נוספות לברגי עין שניתן להזמין



מידה מ"מ	h מ"מ	e מ"מ	i מ"מ	d4 מ"מ	d3 מ"מ	d2 מ"מ	ע.ב.ב.* ב-טון
6	34	6	13	16	28	17	0.07
8	36	6	13	20	36	20	0.14
10	45	8	17	25	45	25	0.23
12	53	10	20.5	30	54	30	0.34
14	60	12	27	35	63	35	0.49
16	62	12	27	35	63	35	0.70
20	71	14	30	40	72	40	1.2
22	80	14	35	45	81	45	1.5
24	90	18	36	50	90	50	1.8
26	90	18	36	50	90	50	2.5
30	109	22	45	60	108	65	3.6
32	110	22	45	60	108	65	4.3
36	128	26	54	70	126	75	5.1
39	130	26	54	70	126	75	6.1
40	147	30	63	80	144	85	7
46	150	30	63	80	144	85	8
48	168	35	68	90	166	100	8.6

* ברגי עין במידות גדולות יותר לפי הזמנה

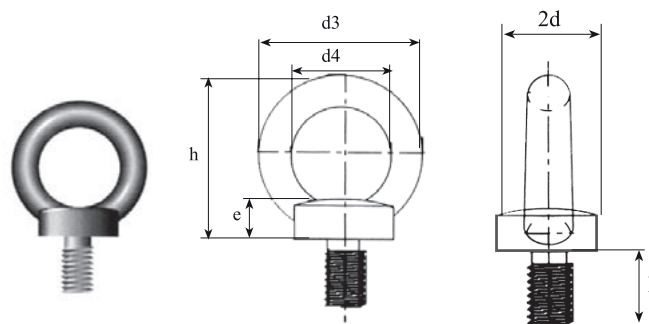


בורג עין DIN 580
* עומס עבודה בטוח, מקדם בטחון 1:5

אום עין
אום עין DIN 582 (טבלת נתונים)

מידה באינצ'		מידה במ"מ		h	e	d4	d3	d2	*ע.ע.ב. ב-טון
מק"ט	אינצ'	מק"ט	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	
—	—	—	—	34	8.5	20	36	20	0.07
13-033	5 1/6"	13-013	8	36	8.5	20	45	20	0.14
13-034	3/8"	13-014	10	45	10	25	54	25	0.23
13-035	1/2"	13-015	12	53	11	30	63	30	0.34
13-036	5/8"	13-016	16	62	13	35	63	35	0.7
13-037	3/4"	13-017	20	71	16	40	72	40	1.2
13-038	7/8"	13-018	22	80	18	45	81	45	1.5
—	—	13-019	24	90	20	50	90	50	1.8
13-039	1"	13-020	27	90	20	50	90	50	2.5
13-040	1 1/8"		30	109	25	60	108	65	3.6
—	—	13-022	32	110	25	60	108	65	4.3
—	—		36	128	30	70	126	75	5.1
לפי הזמנה			39	130	30	70	126	75	6.1
			42	147	35	80	144	85	7
			45	150	35	80	144	85	8
			48	168	40	90	166	100	8.6

* אום עין במידות גדולות יותר לפי הזמנה

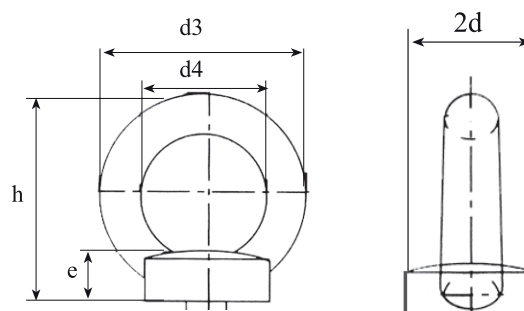

* עומס עבודה בטוח, מקדם בטחון 1:5

הבורג מסתובב ב - 360°
הטבעת מסתובבת ב - 180°

* דגמים נוספים שניתן להזמין




מק"ט	עומס טון	הברגה
13-090	0.3	M-8
13-091	0.6	M-10
13-092	1	M-12
13-093	1.3	M-14
13-094	1.6	M-16
13-095	2	M-18
13-096	2.5	M-20
13-097	3	M-22
13-098	4	M-24
13-099	6.3	M-30
13-100	10	M-36
13-101	12.5	M-42
13-102	20	M-48
13-102	25	M-56
13-104	32	M-64

* ניתן להזמין ברגי עין עם הברגה במידות אמריקאיות.

* מתאים במיוחד להרמת תבניות יציקה.

בורג עיין מפלדת ALLOY לעומסים גבוהים
ניתן לקבל ללא הברגה
ניתן לקבל מידות גדולות יותר לפי הזמנה מיוחדת
ניתן לקבל גם תברגים אמריקאים

משקל ק"ג	C מ"מ	L מ"מ	E מ"מ	d max מ"מ	D min מ"מ	Pitch 1/100 מ"מ	M ISO Metric מ"מ	*ע.ע.ב	מק"ט
0.1	20	30	29	11	22	150	M10	0.7	13-070
0.18	25	37	35	13	27	175	M12	1	13-071
0.27	30	45	37	15	29	200	M14	1.2	13-072
0.45	36	56	45	17	35	200	M16	1.5	13-073
0.44	36	56	45	17	35	250	M18	2	13-074
0.66	40	62	50	19	39	250	M20	2.5	13-075
0.86	42	67	58	20	45	250	M22	3	13-076
1.32	55	87	61	23	54	300	M24	4	13-077
1.35	55	87	61	23	54	300	M27	5	13-078
2	60	103	73	26	58	350	M30	6	13-079
2.12	60	103	73	26	58	350	M33	7	13-080
3.18	65	124	76	31	69	400	M36	8	13-081

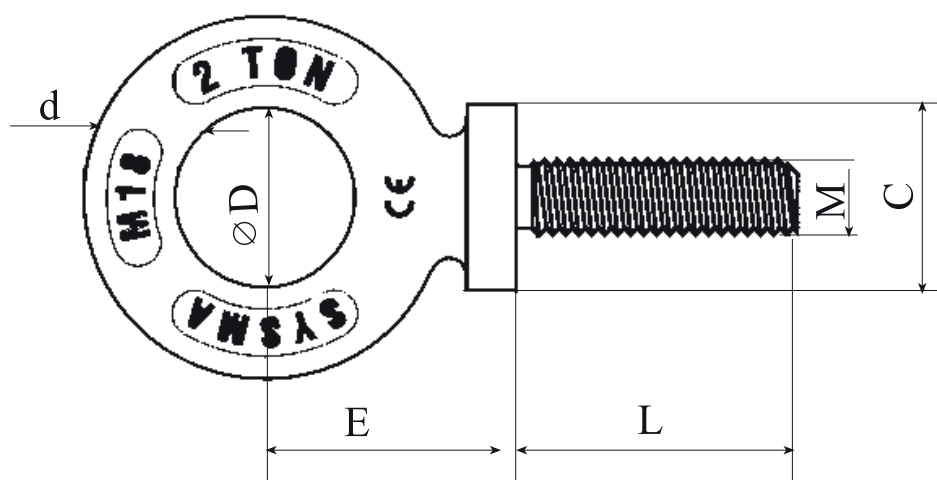

* עומס עבודה בטוח, מקדם בטחון 1:5