

ציוד הרמה ומתיחה



מחגר שרשרת KITO דגם LBL5

דגם	כושר הרמה (ק"ג)	מספר שרשראות משא	גובה הרמה סטנדרטי (מטר)	מידת שרשרת (מ"מ)	משקל עצמי (ק"ג)
LB 008	800	1	1.5	5.6	6
LB 010	1000	1	1.5	5.6	6.2
LB 016	1600	1	1.5	7.1x1	8.3
LB 025	2500	1	1.5	8.8x1	11.6
LB 032	3200	1	1.5	10x1	16
LB 063	6300	2	1.5	10x2	27
LB 090	9000	2	1.5	10x3	42



- תוצרת יפן מקורי
- משקל עצמי נמוך במיוחד
- מנגנון נגד שחרור מטען פתאומי במצב ניוטרל
- גוף משוריין

אפשרויות נוספות:

- מערכת נגד עומס יתר
- מערכת התראה לעומס יתר
- ניתן לקבל לכל גובה הרמה

מחגר שרשרת KITO דגם LX

דגם	כושר הרמה (ק"ג)	מספר שרשראות משא	גובה הרמה סטנדרטי (מטר)	השקעת כח לעומס מירבי (ק"ג)	משקל עצמי (ק"ג)
LX 003	250	1	1.2	20	1.6
LX 005	500	1	1.5	31	2.6



- תוצרת יפן מקורי
- קטן במיוחד (250 ק"ג שוקל 1.6 ק"ג בלבד)
- שרשרת G-100 מצופה ניקל
- מערכת נגד שחרור פתאומי במצב ניוטרל
- ניתן לקבל בכל אורך שרשרת

גלגלת שרשרת ידנית KITO דגם CB

דגם	כושר הרמה (ק"ג)	מספר שרשראות משא	גובה הרמה סטנדרטי (מטר)	השקעת כח להרמה משקל מלא (ק"ג)	מידת שרשרת (מ"מ)	משקל עצמי (ק"ג)
CB 005	500	1	3	23.5	5X15.1	11
CB 010	1000	1	3	28.4	6.3X19.1	12.5
CB 015	1500	1	3	34.3	7.1X21.2	15.5
CB 020	2000	1	3	35.3	8X24.2	20.0
CB 025	2500	1	3	32.3	9X27.2	27.0
CB 030	3000	2	3	35.3	7.1X21.2	24.0
CB 050	5000	2	3	33.3	9X27.2	41.0
CB 075	7500	3	3.5	34.3	9X27.2	63.0
CB 100	10000	4	3.5	35.3	9X27.2	83.0
CB 150	15000	6	3.5	36.3	9X27.2	155.0
CB 200	20000	8	3.5	35.3x2	9X27.2	235.0
CB 300	30000	10	3.5	42.1x2	9X27.2	310.0
CB 400	40000	14	3.5	42.1x2	9X27.2	480.0
CB 500	50000	16	3.5	48x2	9X27.2	640.0



- תוצרת יפן מקורי
- מיועדת לעבודה קשה במיוחד
- גוף משוריין עמיד זעזועים.
- מערכת מייסבים ללא טיפול התורמת להשקעת כוח מינימלית.
- שרשרת 100 G- מצופה ניקל


אפשרויות

- מערכת נגד עומס יתר
- שרשראות ואונקלים מפלב"מ
- סל איסוף שרשרת.
- ניתן לקבל לכל גובה הרמה
- גלגלות מוגנות פיצוץ

קרוניות דחיפה ומונעות שרשרת KITO יפן

משקל עצמי (ק"ג)	משקל (עצמי (ק"ג)	מינימום רדיוס סיבוב (מ"מ)	מפתח הקרונית במ"מ			מק"ט		עומס עבודה
	דגם: TSP		אפשרות		מפתח סטנדרטי (מ"מ)	קרונית מונעת שרשרת דגם: TSG	קרונית דחיפה דגם: TSP	(טונות)
	דחיפה		מפתח W30 (מ"מ)	מפתח W20 (מ"מ)				
12	4.5	1100/1300	204-305	103-203 /58-127	50-102 /58-127	TSG005	TSP005	0.5
12	8	1300	204-305	128-203	58-127	TSG 010	TSP 010	1.00
18	14	1500	154-305	128-203	82-153	TSG 015	TSP 015	1.50
19	14	1500	154-305	128-203	82-153	TSG 020	TSP 020	2.00
27	23	1700	154-305	128-203	82-153	TSG 025	TSP 025	2.50
27	23	1700	154-305	128-203	82-153	TSG 030	TSP 030	3.00
56	50	2300	179-305	128-203	100-178	TSG 050	TSP 050	5.00
112		3000	221-305	128-203	150-220	TSG 075		7.50
112		3000	221-305	128-203	150-220	TSG 100		10.00
265			221-305	128-203	150-220	TSG 150		15.00
265			221-305	128-203	150-220	TSG 200		20.00

- תוצרת יפן מקורי
- גלגל הפעלה מחומר מרוכב
- פגוש הגנה על הגלגלים.
- מייסבים איכותיים במיוחד ללא שימון

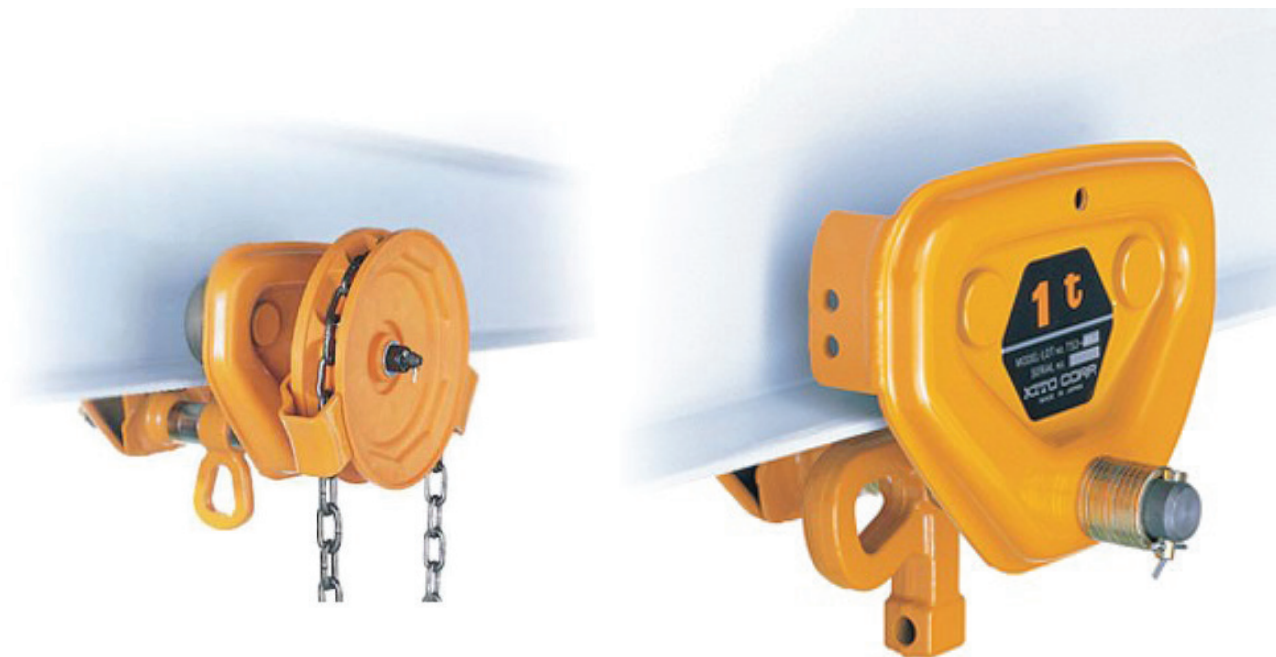

גלגלת שרשרת ידנית KITO דגם CX

דגם	כושר הרמה (ק"ג)	גובה הרמה סטנדרטי (מטר)	אורך מינימום (מ"מ)	שרשרת G- 100 (מ"מ)	משקל עצמי (ק"ג)
CX 003	250	3	217	3.2	2.4
CX 005	500	3	260	4.3	4.5
CX 010	1000	3	360	4.3 ירידת שרשרת כפולה	7.3

- תוצרת יפן מקורי
- עומסים 250,500,1000 ק"ג
- גוף אלומיניום קטן במיוחד
- שרשרת G- 100 מצופה ניקל
- מערכת נגד עומס יתר
- ניתן לקבל לכל גובה הרמה



גלגלת הרמה חשמלית KITO דגם EDIII

דגם	כושר הרמה (ק"ג)	מהירות הרמה (מטר/ דקה)	הספק מנוע (W)	ירידת שרשרת	משקל עצמי כולל 3 מ' שרשרת (ק"ג)
ED06ST	60	21/4	300	1	12
ED10ST	100	13/3	300	1	12
ED18ST	180	8/3	300	1	12
ED16ST	160	20/4	600	1	16
ED24ST	240	13.5/3	600	1	16
ED48ST	480	6.7/2	600	2	21

- תוצרת יפן
- עומסים: 66-480 ק"ג
- מתח חשמלי: חד פאזי 220V
- מהירות כפולה, אפשרות שינוי מהירויות
- גובל חירום עליון
- טמפ' עבודה: -20° - $+40^{\circ}$
- ניתן לקבל לכל גובה עבודה
- ניתן לקבל עם קרונית דחיפה ידנית ייעודית - קרונית TMH 25



גלגלת הרמה חשמלית KITO דגם EQ

משקל עצמי (ק"ג)	ירידות שרשרת	מהירויות נסיעה (מטר/דקה)	מהירויות הרמה (מטר/דקה)	כושר הרמה (ק"ג)	דגם ו עליון
30	1		17/2.8/22.1	125	EQ001IS
30	1		10/1.7/13	250	EQ003IS
32	1		7.6/1.3/9.9	500	EQ005IS
42	1		7.1/1.2/9.2	1000	EQ010IS
משקל עצמי	ירידות שרשרת	מהירות נסיעה	מהירות הרמה	כושר הרמה	דגם
(ק"ג)		(מטר/דקה)	(מטר/דקה)	(ק"ג)	עם קרונית חשמלית
63	1	24/4	17/2.8/22.1	125	EQM001IS
64	1	24/4	10/1.7/13	250	EQM003IS
66	1	24/4	7.6/1.3/9.9	500	EQM005IS
75	1	24/4	7.1/1.2/9.2	1000	EQM010IS



תוצרת יפן

- גוף אלומיניום
- עומסים: 125-1000 ק"ג 220V
- מנוע אינורטור שקט
- מתח חשמל:
- חד פאזי 220V ותלת פאזי 380V
- 3 מהירויות הרמה והורדה
- טמפ' עבודה: -20° – $+40^{\circ}$ מעלות
- ניתן לקבל לכל גובה הרמה

אפשרויות הרכבה:

- קרונית דחיפה ידנית TSP
- קרונית דחיפה ידנית מונעת שרשרת TSG
- קרונית חשמלית דו מהירותית



- הגנה טרמית
- מערכת קירור
- גובלי חירום מעלה ומטה
- ידית פיקוד V24
- מצמד ירוק ללא טיפול
- שקטה במיוחד
- צג דיגיטלי המראה שעות עבודה

גלגלת הרמה חשמלית KITO דגם ER2 לעבודה מאומצת מאוד

דגם	כושר הרמה (ק"ג)	מהירות הרמה (מטר/דקה)	מספר ירידות שרשרת	משקל עצמי (ק"ג)
ER2 - 001H	125	14.1	1	27
ER2 - 003S	250	9.1	1	27
ER2 - 003H	250	13.4	1	37
ER2 - 005L	500	3.8	1	33
ER2 - 005S	500	7.3	1	37
ER2 - 010L	1000	3.5	1	47
ER2 - 010S	1000	7.1	1	54
ER2 - 015S	1500	4.5	1	72
ER2 - 020L	2000	3.7	1	73
ER2 - 020S	2000	7	1	91
ER2 - 025S	2500	5.7	1	104
ER2 - 030S	3000	4.4	2	107
ER2 - 050S	5000	2.9	2	132
ER2 - 075S	7500	1.9	3	283
ER2 - 100L	10000	1.7	4	283
ER2 - 100S	10000	3.3	4	303
ER2 - 150S	15000	2.2	6	404
ER2 - 200S	20000	1.7	8	476



- תוצרת יפן גוף אלומיניום
- עומסים: 125 ק"ג
- מתח חשמלי: תלת פאזי 380V ידית פיקוד 24V
- טמפ' עבודה: -20° - $+40^{\circ}$
- ניתן לקבל לכל גובה הרמה
- הגנה טרמית
- מערכת קרור
- גובלי חירום מעלה ומטה
- מצמד ירוק ללא טיפול
- שקטה במיוחד
- צג דיגיטלי המראה את מספר שעות העבודה

אפשרויות:

- הרמה דו מהירותית
- קרונית דחיפה ידנית TSP
- קרונית דחיפה ידנית מונעת שרשרת TSG
- קרונית חשמלית חד מהירותית דו מהירותית MR